




CNC Machining units CNC Bearbeitungseinheiten

	THRUST VORSCHUBKRAFT	1500 N
	WEIGHT GEWICHT	20-30 Kg




CAPACITY IN STEEL R=60 LEISTUNG IN STAHL R=60 Ø 10 / M12	STROKE HUB 60 mm 130 mm	TOOLHOLDER WERKZEUGAUFNAHME A = B12 DIN 238 F = DIN 55058 Ø 16 L = ER20	SPINDLE RPM (50HZ) / SPINDEL DREHZAHL <table border="1"> <tr><td>E</td><td>400</td><td></td><td rowspan="3">CHAIN KETTE</td></tr> <tr><td>F</td><td>500</td><td>6P</td></tr> <tr><td>G</td><td>600</td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td>800</td><td>6P</td><td rowspan="4">TIMING BELT ZAHNRIEMEN</td></tr> <tr><td>I</td><td>1000</td><td></td></tr> <tr><td>J</td><td>1200</td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td>1500</td><td></td></tr> <tr><td>L</td><td>1800</td><td>4P</td></tr> <tr><td>M</td><td>2000</td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td>2400</td><td></td><td rowspan="5">POLY - V BELT POLY - V RIEMEN</td></tr> <tr><td>O</td><td>3000</td><td>2P</td></tr> <tr><td>P</td><td>3600</td><td></td></tr> <tr><td>Q</td><td>4000</td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td>5400</td><td></td></tr> <tr><td>T</td><td>6400</td><td>2P</td></tr> <tr><td>U</td><td>7500</td><td></td></tr> <tr><td>V</td><td>8400</td><td></td></tr> </table>	E	400		CHAIN KETTE	F	500	6P	G	600		H	800	6P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN	I	1000		J	1200		K	1500		L	1800	4P	M	2000		N	2400		POLY - V BELT POLY - V RIEMEN	O	3000	2P	P	3600		Q	4000		R	4500		S	5400		T	6400	2P	U	7500		V	8400	
E	400		CHAIN KETTE																																																									
F	500	6P																																																										
G	600																																																											
H	800	6P	TIMING BELT ZAHNRIEMEN																																																									
I	1000																																																											
J	1200																																																											
K	1500																																																											
L	1800	4P																																																										
M	2000																																																											
N	2400		POLY - V BELT POLY - V RIEMEN																																																									
O	3000	2P																																																										
P	3600																																																											
Q	4000																																																											
R	4500																																																											
S	5400																																																											
T	6400	2P																																																										
U	7500																																																											
V	8400																																																											

MOTOR / MOTOR

203	=	80	-	0,75 kW	2P
403	=	80	-	0,55 kW	4P
604	=	80	-	0,55 kW	6P

Max frame 80 / Max Größe 80

DXE 10 /.. /.. /.. /..

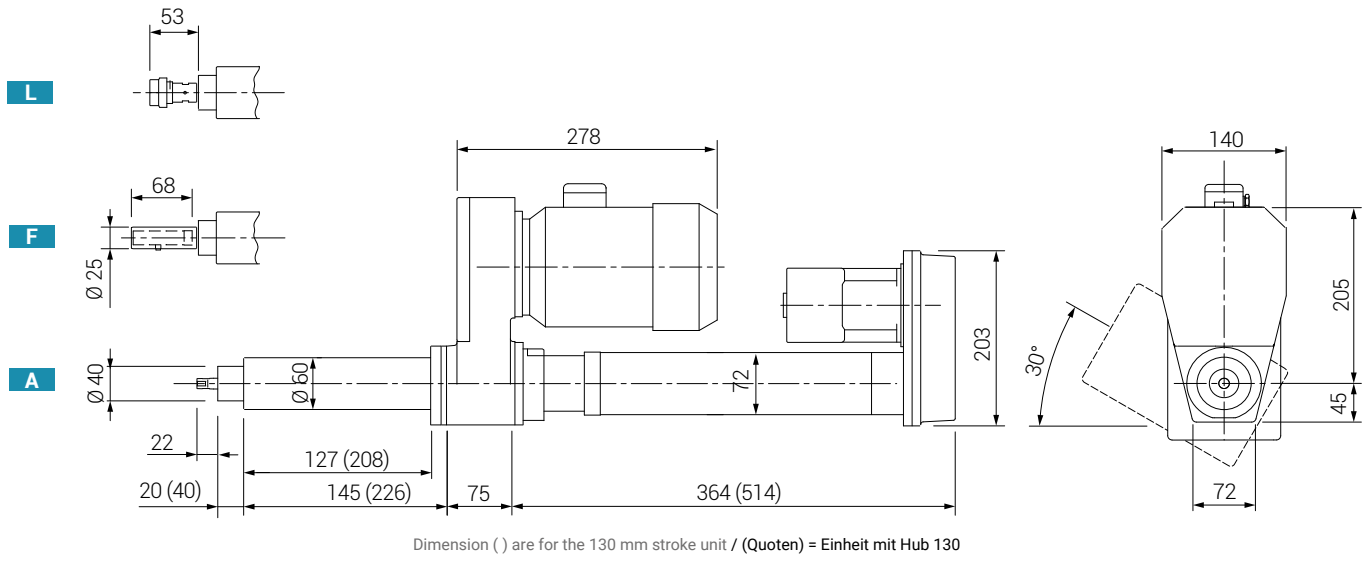

ACCESSORIES

(Page 40)

- Multi spindle heads
- Provision for brushless motor
- Provision for spindle motor
- For brackets see 3D pictures

ZUBEHÖR

(Seite 40)

- Mehrspindelköpfe
- Vorbereitung für Servomotor
- Vorbereitung für Spindel
- Zubehör siehe 3D Abbildung

